

B

Acople Rápido

Descripción

Cierra ambos lados de la línea. Con válvula de cierre esférica, sección uniforme y reducida turbulencia son las características principales del acople. Cuando este se desconecta se interrumpe automáticamente la circulación de fluido, mientras que estando conectado, el sellado se efectúa por la compresión del reten ubicado en el cuerpo contra la superficie exterior del niple.

Materiales

Este acople se fabrica en acero de máxima calidad, con tratamiento térmico y de galvanoplastia en los componentes críticos, procesos que le confieren una dureza que evita el desgaste, la deformación del conjunto y protección antioxidante a través del tiempo. Como alternativa se fabrica en bronce y acero inoxidable.

Usos

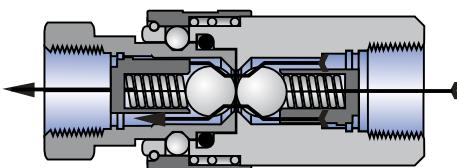
Servicios hidráulicos. por su facilidad de adaptación, se indica especialmente en diferentes tareas pesadas y condiciones desfavorables. Su aplicación más común es en equipos de control remoto para máquinas viales y agrícolas. En la alternativa doble permite un desenganche automático cuando las mangueras se ven sometidas a un esfuerzo de tracción accidental evitando la rotura de las mismas y asegurando interrupción instantánea sin perdida del fluido.

**SERVICIOS
HIDRAULICOS
MAQUINAS VIALES Y
AGRICOLAS**

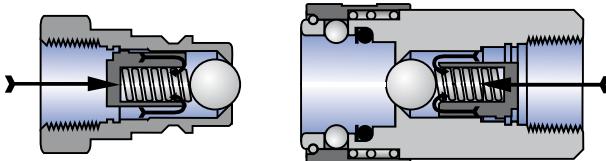
PRESIÓN DE USO:

3/8"-----260 Kgr/cm²
1/2"-----250 Kgr/cm²

Acoplado



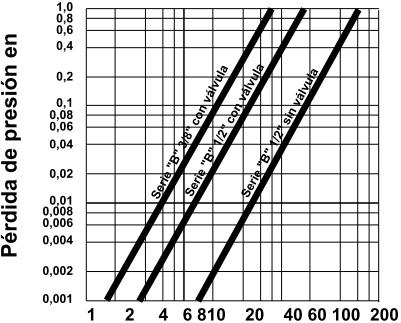
Desacoplado



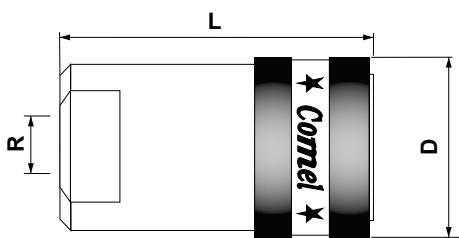
B

Acople Rápido

Pérdida de presión usando el acople en circuitos de fluidos hidráulicos.-




Presentaciones



CUERPO ROSCA HEMBRA

CODIGO	PIEZA	D	L	R
5.21.11	BCH - 3/8"	35	67.0	3/8" - NPT
5.22.51	BCH - 1/2"	38	68.3	1/2" - NPT
5.22.52	BCH - 1/2" x 3/4"	38	68.3	3/4" - UNF
5.22.53	BCH - 1/2" xM22-1.5	38	68.3	M-22 x 1.5
5.91.14*	SCB - 1/2"	35	68.3	1/2" NPT

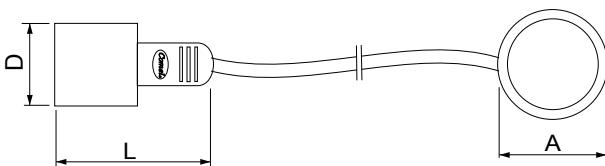


NIPLE ROSCA HEMBRA

CODIGO	PIEZA	E	L	Bolita	R
5.21.13	BNH - 3/8" - NPT	24	41	3/8"	3/8" - NPT
5.22.67	BNH - 1/2" - NPT	27	46	17/32"	1/2" - NPT
5.22.68	BNH - 1/2" x 3/4	27	46	17/32"	3/4" - UNF
5.91.16*	SNB - 1/2"	27	46	-	1/2" NPT

TAPA

CODIGO	PIEZA	MAT.	A	D	L
5.21.16	BTH - 3/8"	ACERO	33	28	40.0
5.22.75	BTH - 1/2"	ACERO	33	32	36.5
5.22.81	BTHP - 1/2"	PLÁST.	33	27.3	50.0
5.22.83	BTHG - 1/2"	NBR	33	27.3	50.0



TAPON

CODIGO	PIEZA	MAT.	A	D	L
5.21.18	BTM - 3/8"	ACERO	33	21.0	27.0
5.22.79	BTM - 1/2"	ACERO	33	23.8	25.8
5.22.82	BTMP - 1/2"	PLÁST.	33	23.6	47.0
5.22.84	BTMG - 1/2"	NBR	33	23.6	47.0

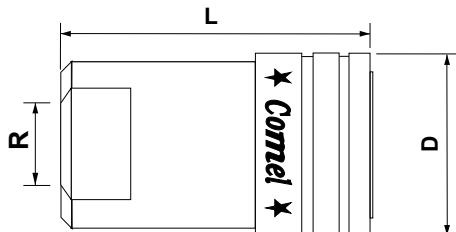
Comel SRL se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus artículos sin previo aviso.

Los acoplos rápidos se deterioran con el mal uso, como así también la sobre presurización puede provocar una falla en el mismo. Para evitar lesiones severas los acoplos deben ser revisados periódicamente para verificar su condición y reemplazarlos si es necesario. Asegúrese de elegir el acople rápido apropiado para su aplicación y utilícelo únicamente con el rango de presión especificado.-

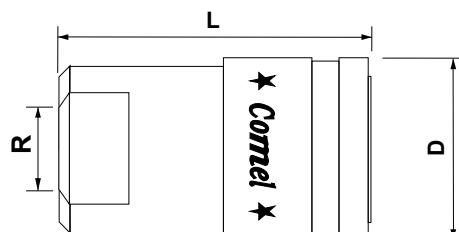

ADVERTENCIA

Acople Rápido

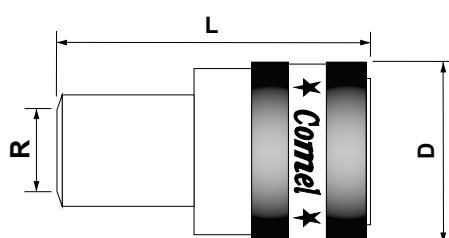
Presentaciones


CUERPO ROSCA HEMBRA ZANELLO

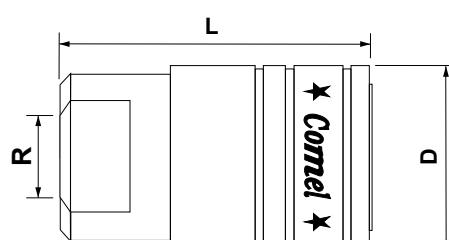
CODIGO	PIEZA	L	D	R
5.22.65	BCH - 1/2" - Z	68.3	42	1/2" - NPT


CUERPO ROSCA HEMBRA FIAT

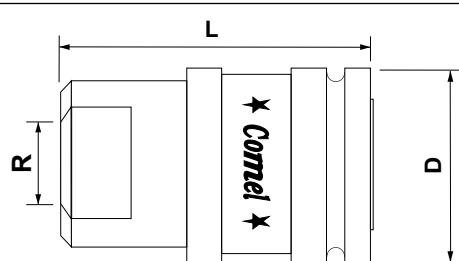
CODIGO	PIEZA	L	D	R
5.22.70	BCH - 1/2" - F	68.3	38	3/4" - UNF
5.22.71	BCH - 1/2" - F	68.3	38	1/2" NPT


CUERPO ROSCA HEMBRA JOHN DEERE

CODIGO	PIEZA	L	D	R
5.22.66	BCH - 1/2" - J	68.3	38	3/4" - UNF


CUERPO ROSCA HEMBRA DEUTZ

CODIGO	PIEZA	L	D	R
5.22.72	BCH - 1/2" - D	68.3	38	M-22 - 1.5


CUERPO ROSCA HEMBRA MASSEY FERGUSON

CODIGO	PIEZA	L	D	R
5.22.73	BCH - 1/2" - MF	68.3	42	3/4" - UNF

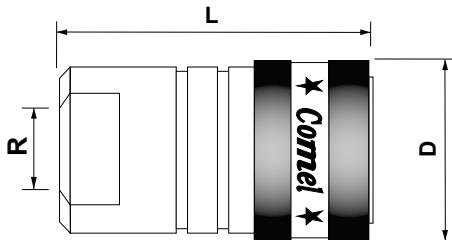
Comel SRL se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus artículos sin previo aviso.


ADVERTENCIA

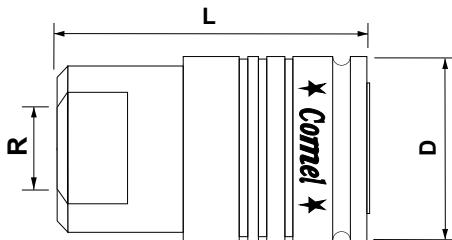
Los acoplos rápidos se deterioran con el mal uso, como así también la sobre presurización puede provocar una falla en el mismo. Para evitar lesiones severas los acoplos deben ser revisados periódicamente para verificar su condición y reemplazarlos si es necesario. Asegúrese de elegir el acople rápido apropiado para su aplicación y utilícelo únicamente con el rango de presión especificado.

Acople Rápido

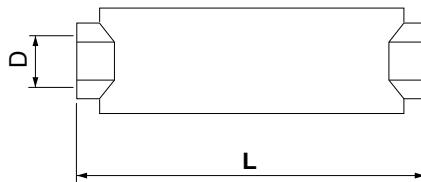
Presentaciones


CUERPO ROSCA HEMBRA RAYADO P/SEGUER

CODIGO	PIEZA	L	D	R
5.22.69	BCH - RS - 1/2"	69	38	NPT - 1/2"


CUERPO ROSCA HEMBRA AUTOMATICO

CODIGO	PIEZA	L	D	R
5.24.55	BCA - 1/2" - NPT	68.3	38	1/2" - NPT
5.24.57	BCA - M 22 x 1.5	68.3	38	M-22 - 1.5
5.24.58	BCA - 1/2" H1 A	68.3	38	3/4" - UNF


SOPORTE DUPLEX COMPLETO

CODIGO	PIEZA	DESIGNACIÓN	D	L
5.22.94	BDO - 1/2"	SOPORTE DUPLEX	8.90	83

* Este conjunto incluye Aros Seguros